

TEILEBESCHREIBUNG

Wandleuchte LED 10W
Aluminium Gehäuse
Farbe: Schwarz, Anthrazit oder Weiß
Abmessung: L120 x B96,8 x H100 mm

TECHNISCHE DATEN


LED Leuchte mit integriertem Konverter
200-240V 50/60 Hz 10W

3000K
Nicht Dimmbar
Schutzklasse I
Ausstrahlwinkel (°): Einstellbar 15°~120°


LICHTQUELLE

A.L.S. GmbH - EP830790-1-10WW1
Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Das Produkt besteht aus zwei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse I



CE Kennzeichen



Die Leuchte ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet.



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.



Gefahrenhinweis



Sicherheitshinweis



Reinigungshinweis



Die LED-Leuchte ist nicht dimmbar

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

IP65

- Die Leuchte ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht in Wasser getaucht werden oder mit einem Hochdruckreiniger bestrahlt werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.

WARTUNG UND REINIGUNG



- Die LED Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

UWL

LED Wandleuchte

UWL-10WW2EF
UWL-10WW6EF
UWL-10WW1EF



Schwarz



Anthrazit



Weiß



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen geeignet.

LIEFERUMFANG




1 LED Leuchte
1 Anleitung
1 Montagesatz

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

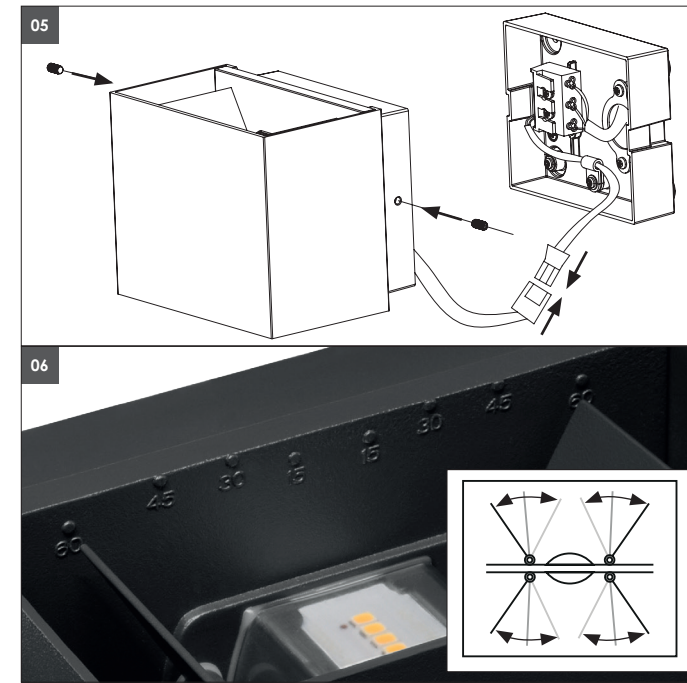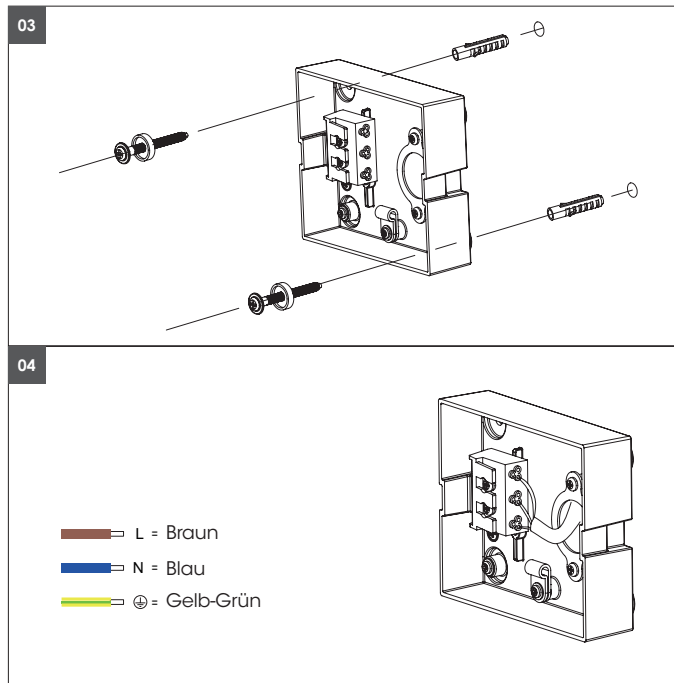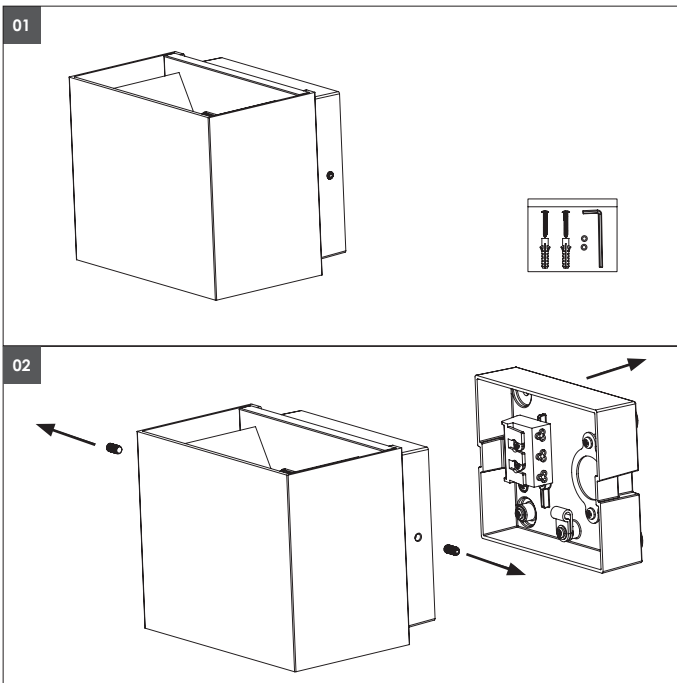

Montagehinweise



**Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen**

Bild 01: LED Leuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen.

Bild 02: Mit dem beiliegenden Inbusschlüssel die zwei seitlichen Inbusschrauben lösen und den Leuchtenkörper von der Montageplatte abheben.

Bild 03: Mit der Montageplatte die Montagelöcher auf die Wand übertragen. **Vor dem Bohren auf darunterliegende Installationen prüfen.** Montageplatte mit dem beiliegenden Zubehör befestigen.

Bild 04: Zuleitungskabel entsprechend der elektrischen Vorschriften an dem Klemmen Primäranschluss 230V anbringen.

Bild 05: Verbindungsstecker einstecken und die seitlichen Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen.

Bild 06: Der Ausstrahlwinkel kann durch drehen der Platte eingestellt werden.

Kontrollieren sie die Leuchte auf festen Sitz.
Schalten sie die Stromversorgung wieder ein.

Montagematerial

- Inbusschlüssel
- Dübel
- Schrauben

Anderweitige Montagen / Materialien / Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.