



Beschreibung

VAM2 Pendelleuchte, 2flammig, 13W, 2700K, CRI>90, UGR<16, Ausstrahlwinkel 60°, inkl. Netzteil TRIAC dim, chrome

Allgemeine Daten



Gehäusefarbe:	Chrom
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	994lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	10,00
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Leuchtenlichtausbeute:	76lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	13W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja

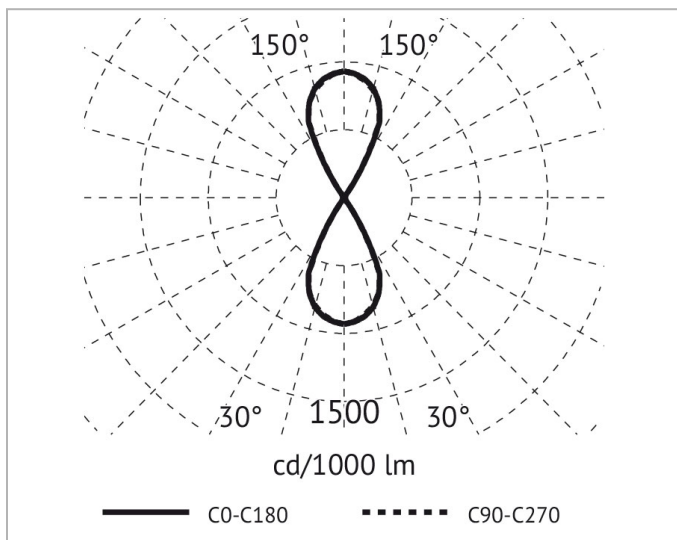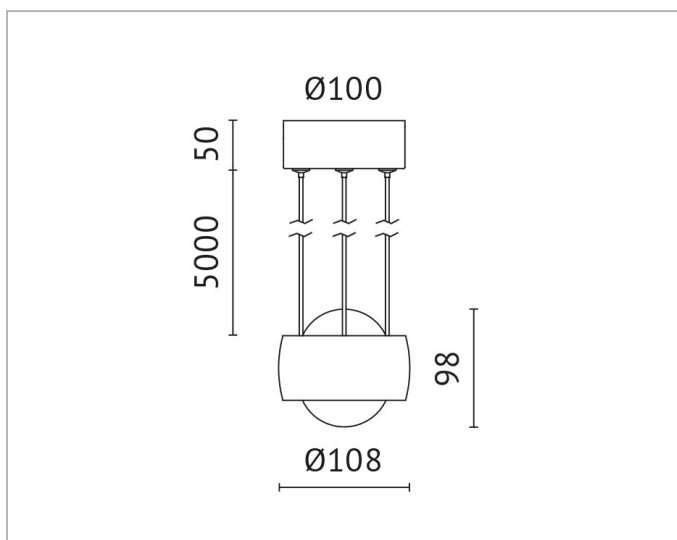

Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 220V - 240V
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Durchmesser: 108mm
Höhe/Tiefe: 98mm
Pendellänge: 5000mm

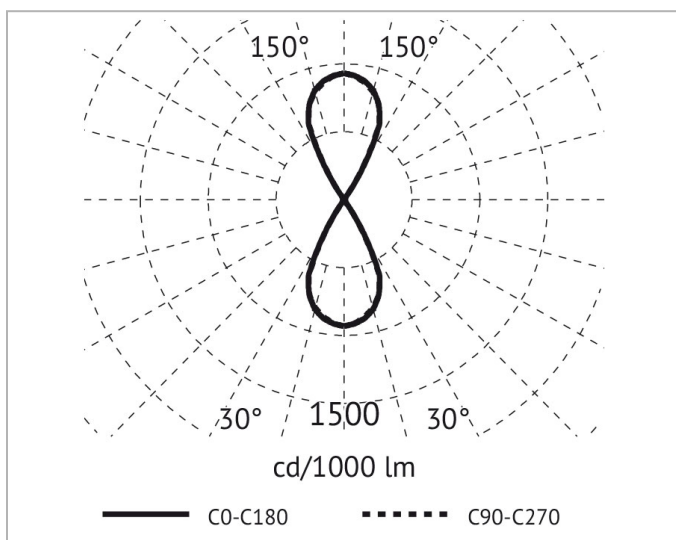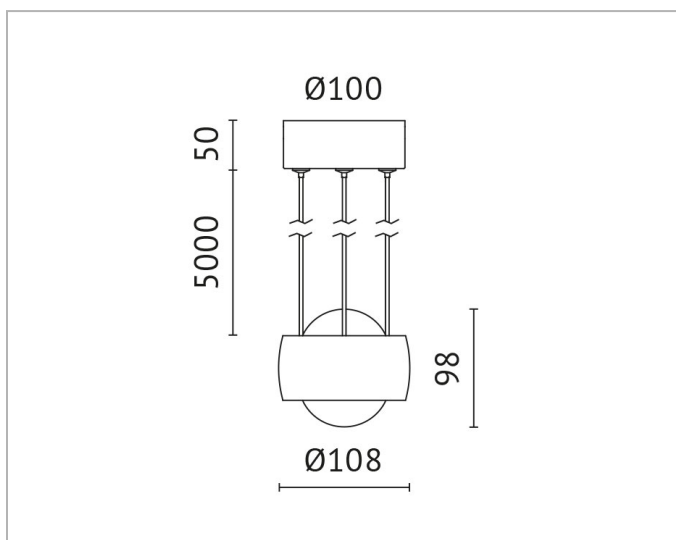

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de