
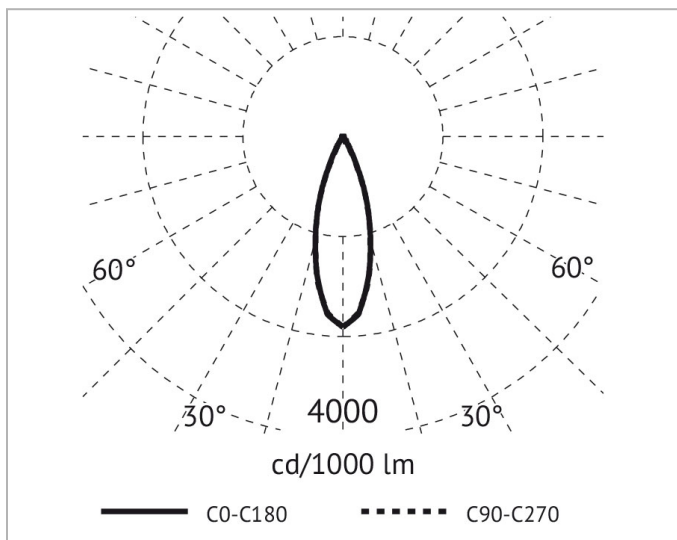


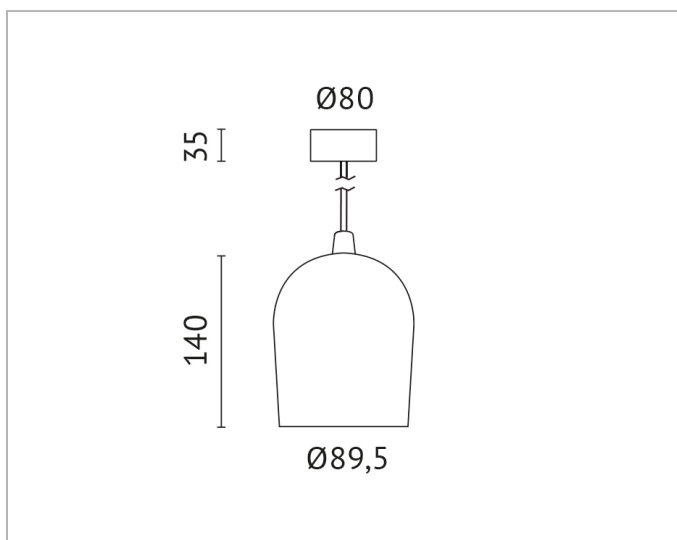

Beschreibung

VAP Pendelleuchte, LED 16W, 2700K, AC220-204V, CRI>90, UGR<16, 36° Ausstrahlwinkel, Seilabhängung 5000mm mit Baldachin (kürzbar), inkl. LED Netzteil Triac dim, schwarz

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1221lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	10,35
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	76lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	16W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Spannungsart: AC

Produktabmessung

Durchmesser: 89.5mm

Höhe/Tiefe: 140mm

Pendellänge: 5000mm

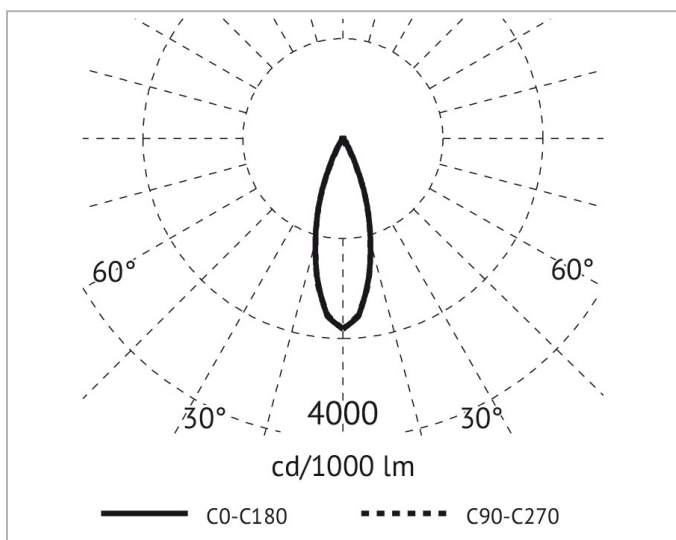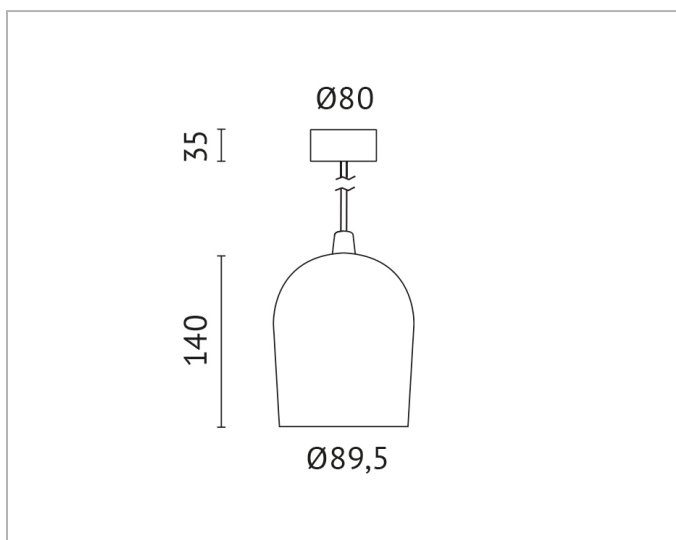

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de