
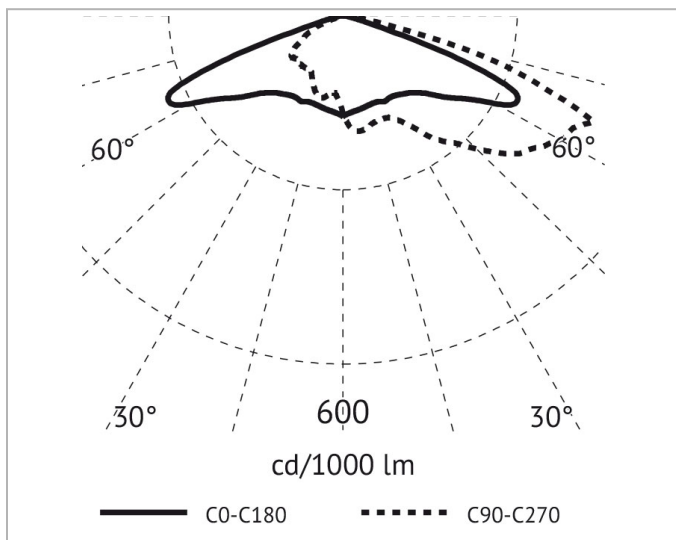


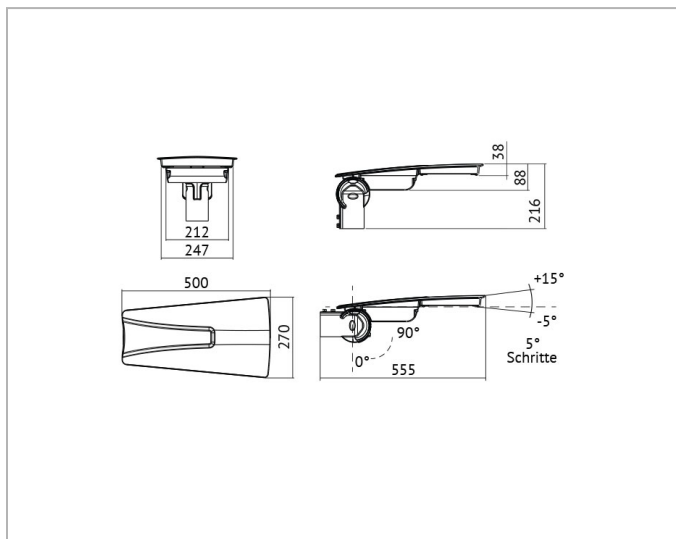

Beschreibung

Vento Mastleuchte asym. 48W, 4000K, CRI>70, 220-240V, 50-60Hz, inkl. Netzteil, Überspannungsschutz 6/8kV, Gehäuse aus Aluminium Druck-guss, IP66, IK08, RAL 7039 anthrazit

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	anthrazit
Montageart:	Aufsatz
Oberflächenschutz:	lackiert
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6150lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	121lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Max. Systemleistung:	51W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 270mm
Geeignet für Zopfmaß: 60mm
Höhe/Tiefe: 88mm
Länge: 500mm

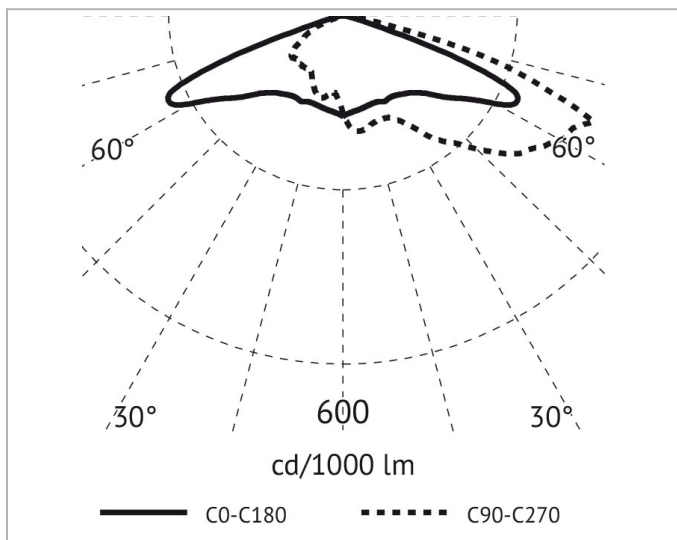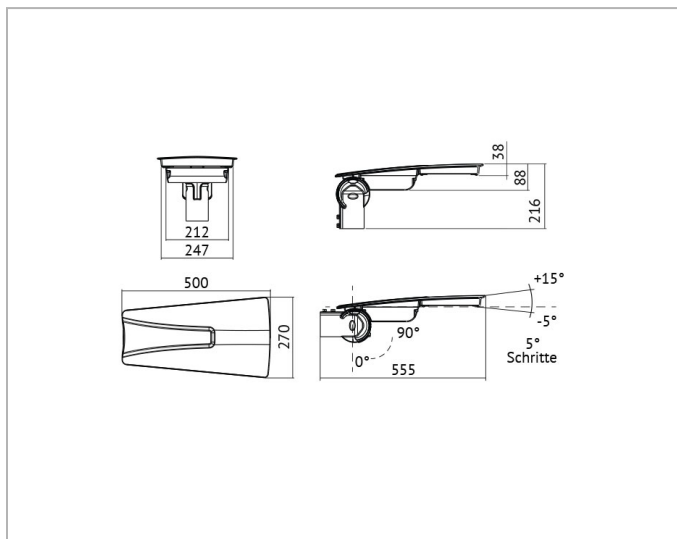

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de