




Beschreibung

Pendelleuchte, 25W, 4000K, CRI>80, UGR<19, Ausstrahlwinkel 100°, Schirm Ø 400mm, H=200mm, 5000mm Abhängung (kürzbar), inkl. Netzteil Triac dim, Oberfläche schwarz, Innenseite gold


Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

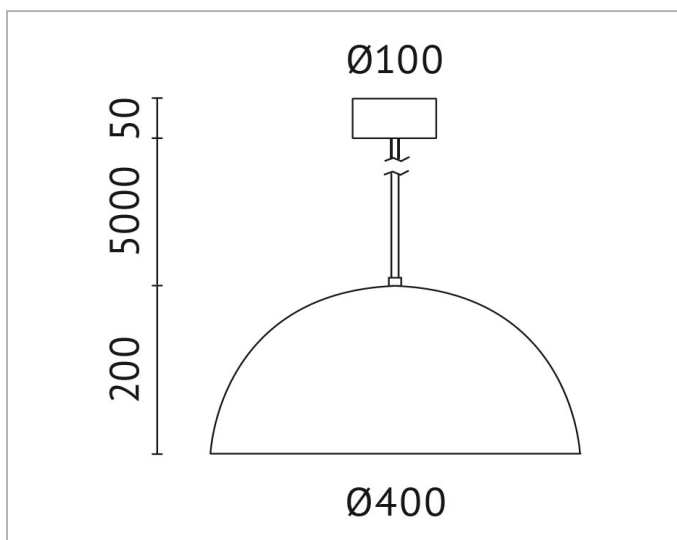

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1650lm
Blendbegrenzung (UGR):	16,30
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	66lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	25W

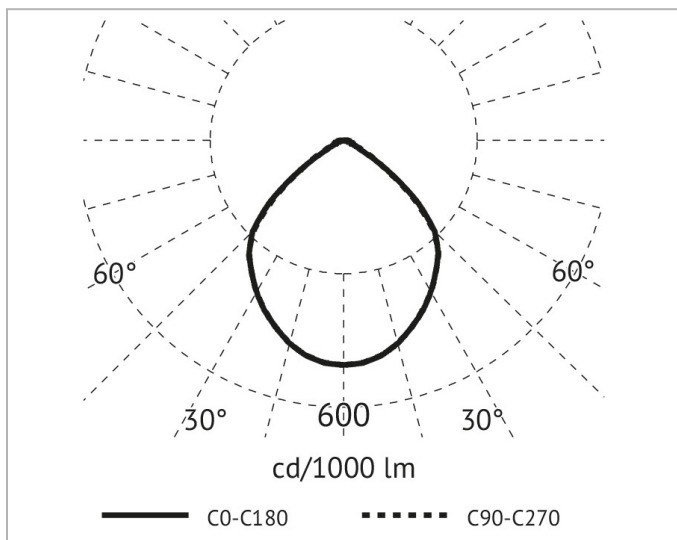

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Durchmesser:



400mm

Höhe/Tiefe:

200mm

Pendellänge:

5000mm

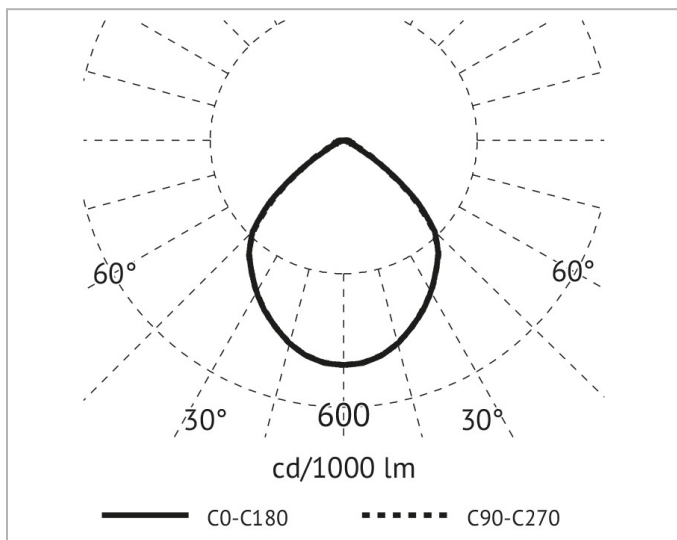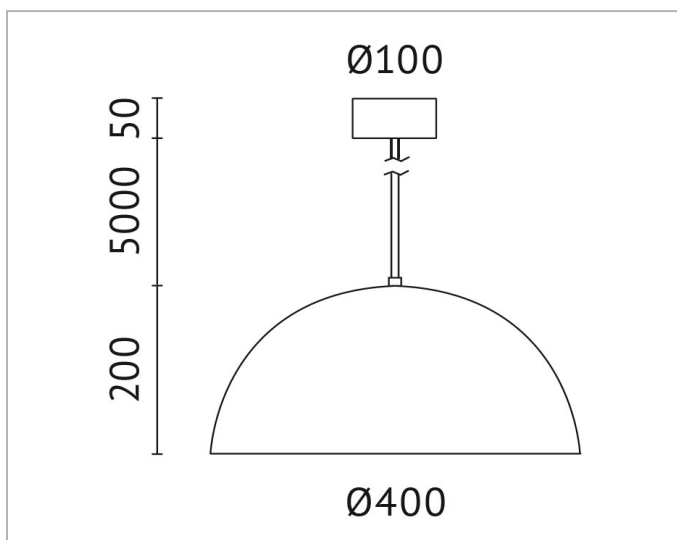

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de