
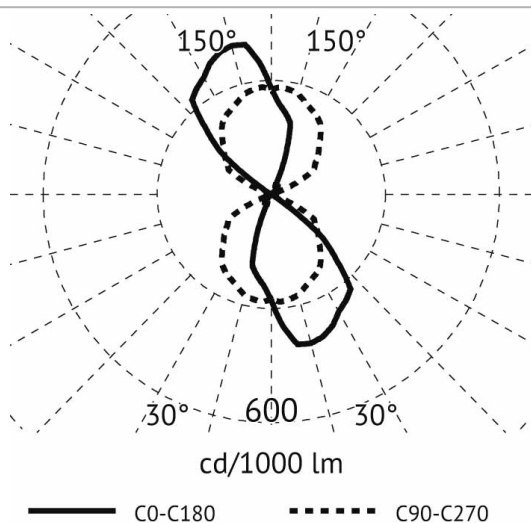


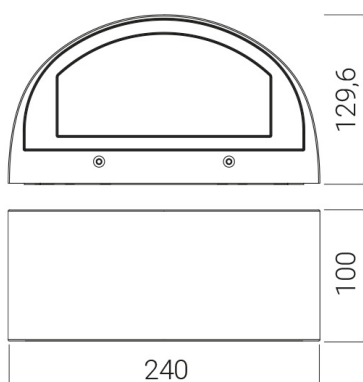

## Beschreibung

Wash 24 Wandaußenleuchte, asymmetrischer Reflektor mit Doppelposition, LED 2x11W, 4000K,, 2-facher Lichtaustritt, IK08, IP 65, Ra 80, Alu-Druckguss, ultra-weiß gefräste Klarglas bündig geklebt ohne Rahmen, inkl. Vorschaltgerät, anthrazit

## Allgemeine Daten

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | anthrazit |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>               | I         |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 2300lm                     |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | E                          |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 4000K                      |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                      |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 2                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 105lm/W                    |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                       |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch/asymmetrisch   |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 22W                        |

## Elektrische Daten

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja   |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230V |



## Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Ohne Dimmfunktion:** Ja  
**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 100mm  
**Höhe/Tiefe:** 129.6mm  
**Länge:** 240mm

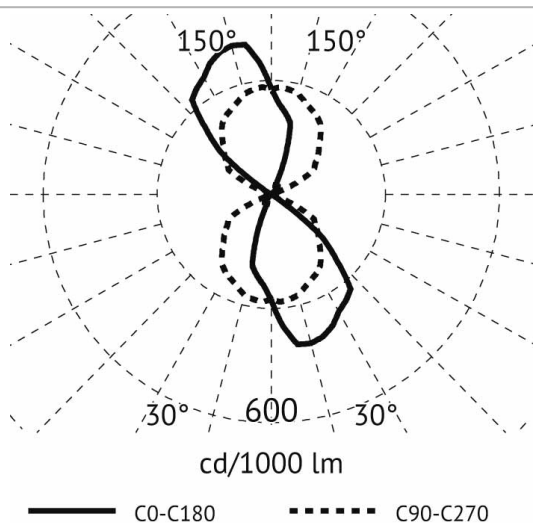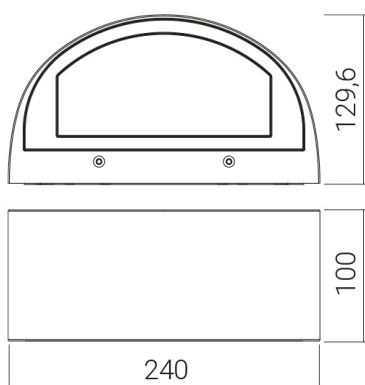

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)