
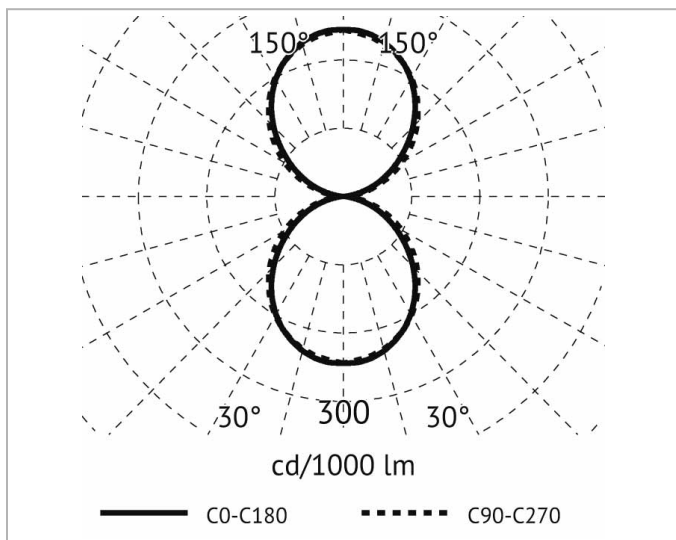


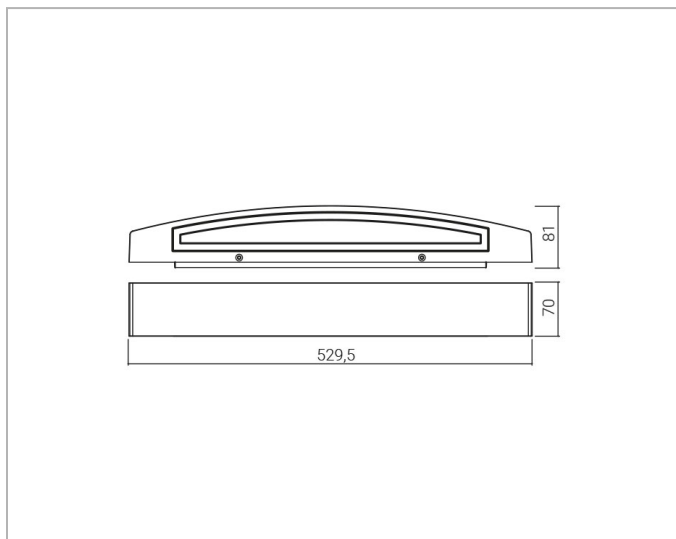

Beschreibung

Wash 52 LED, Wandaußenleuchte abgerundete Form, lineares LED-Modul 2x13W, 3000K, Alu-Druckguss, 2-facher Lichtaustritt, gefrästes Opalglas bündig geklebt ohne Rahmen, Ra 80, IK08, IP 65, Lebensdauer: 50.000 h, inkl. Vorschaltgerät, Gehäuse aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Geeignet für	
Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für	
Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	grau
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Energieeffizienzklasse	
der Lichtquelle nach	
EU-Richtlinie	
2019/2015:	D
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex	
CRI:	80-89
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	26W

Elektrische Daten

Austauschbares	
Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	70mm
Höhe/Tiefe:	81mm






Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Länge:

529.5mm

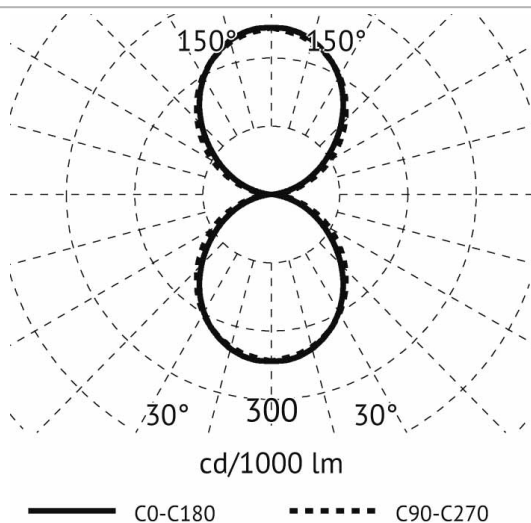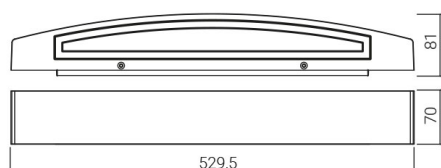

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de