



Beschreibung


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung 1-10V, Aufbaugehäuse, 220...240V, 50Hz, Signaleingang Bluetooth 4.0 lite@Smart-Geräte, Funksignal 2,4...2,483GHz, 4dBm, dimmbar 1-10V, max. 7mA, SELV, kurzschlussgeschützt

Allgemeine Daten

Ausführung: statisch
Schutzart (IP): EF005474
Schutzklasse: II

Produktabmessung

Breite: 38mm
Länge: 75mm

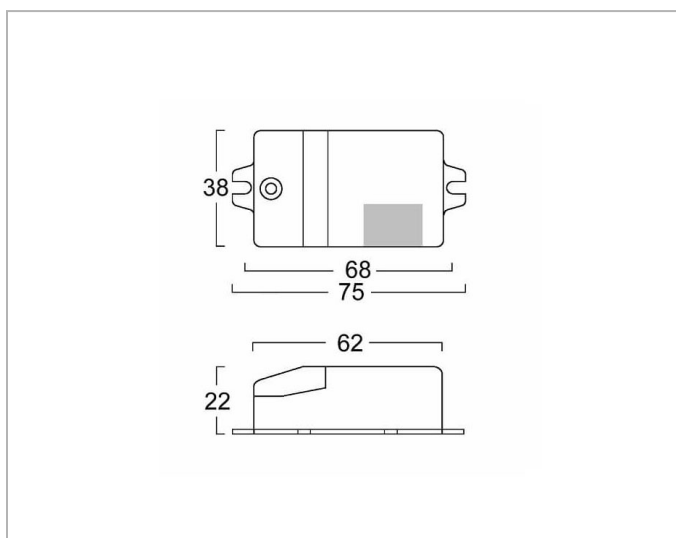

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de