
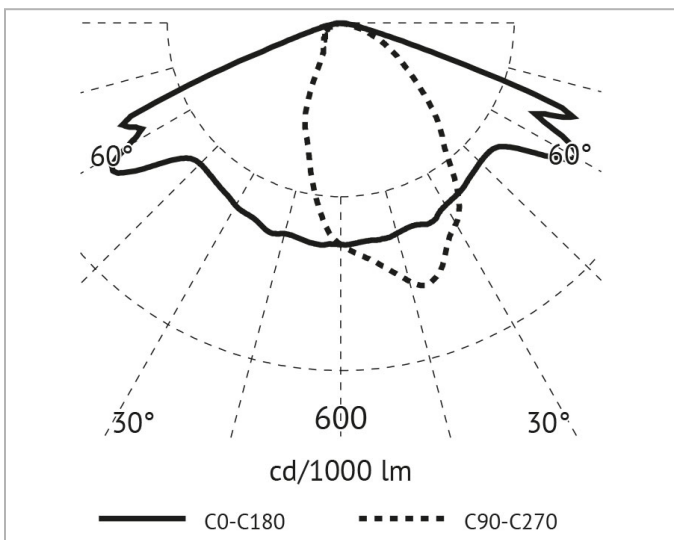


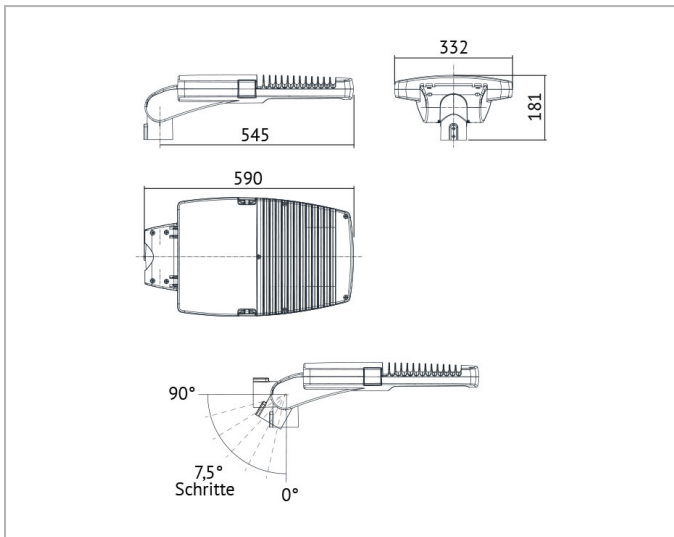

Beschreibung

SKY Mastleuchte 140W, 4000K, CRI>80, 220-240V, 50-60Hz, inkl. Netzteil, Street light optic, Überspannungsschutz 6/8kV, Gehäuse aus Aluminium Druck-guss, IP66, IK08, Zopfmaß Ø 60mm, anthrazit

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	anthrazit
Montageart:	Aufsatz
Oberflächenschutz:	lackiert
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	17900lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	125lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Max. Systemleistung:	143W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Breite:

322mm

Geeignet für Zopfmaß:




60mm

Höhe/Tiefe:

181mm

Länge:

590mm

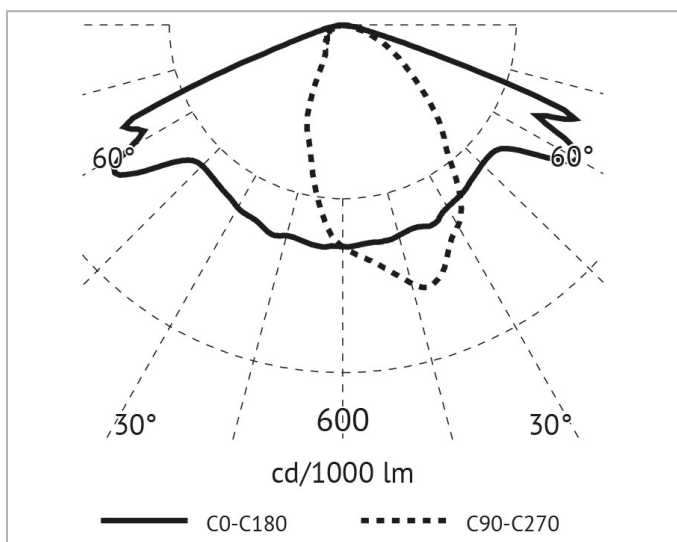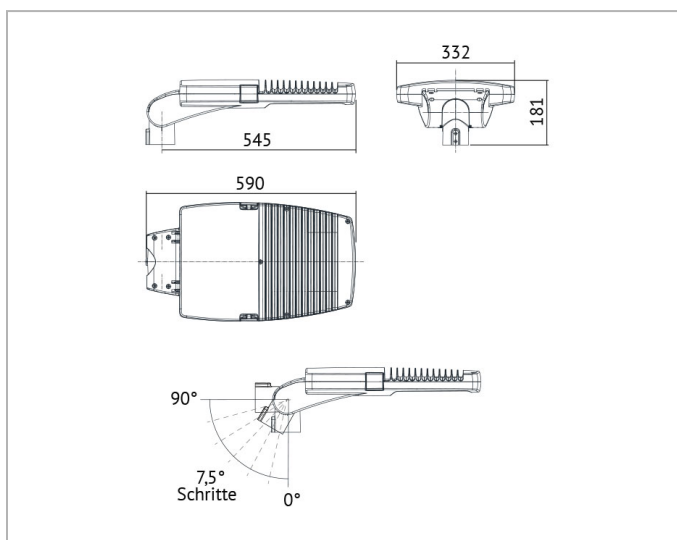

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de